


LOCULO LATERALE PREFABBRICATO


PIANTA

Scala 1:25

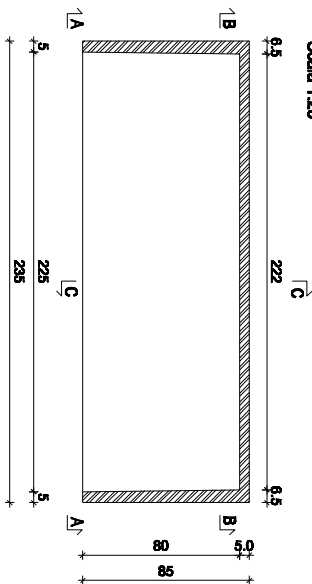


SEZIONE C-C

Scala 1:25




VISTA FRONTALE A-A

Scala 1:25

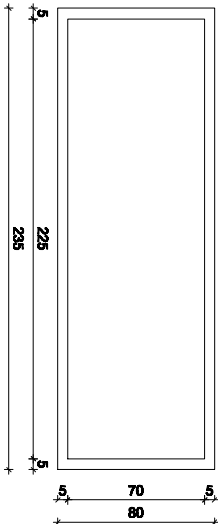

SEZIONE B-B

Scala 1:25

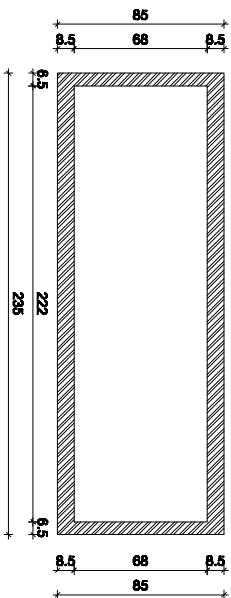

LOCULO PREFABBRICATO IN C.A.V.

Voce di capitolato
 Fornitura e posa in opera di loculi scatoletti prefabbricati in c.a.v. con apertura laterale, autoportanti, rispondenti all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed al punto 13.2 della C. M. 24 giugno 1993 n. 24 recanti norme per la luminescenza (secondo delle dimensioni richieste); i loculi vengono assemblati a secco in file e colonne su piano di posa da eseguirsi in opera con pendenza verso il fondo del 5%.

CARATTERISTICHE MATERIALI	
Calcestruzzo	Classe C25/30
Rele elettrosaldati	Acciaio B450C
Acciaio ad aderenza migliorata	Acciaio B450C
Calcestruzzo fibrinforzato	Classe C28/35
CARATTERISTICHE MANUFATTO	
Dimensioni esterne	2,35 x 0,85 x 0,80
Dimensioni interne	2,24 x 0,80 x 0,70
Volume reale	0,346
Peso	864

FE

PREFABBRICATI SRI

CAMPOBELLO DI LICATA (AG) Via M. Amari, 46
 Tel. 0922877595 - Cell. 3394803055
 www.falsonosolai.com info@falsonosolai.com

Oggetto:

LOCULO LATERALE PREFABBRICATO IN C.A.V.

Tavola:

TAV. 5.1 - Disegno strutture prefabbricate

Progetto:
 Loculo prefabbricato

Tavola:

5.1

Data:
 23 Agosto 2011

Scala:

1:25

Foglio:

unico

Rev:00_23 Agosto 2011
 Rev:01_23 Settembre 2011
 Rev:02_08 Marzo 2012

Approvato:

Data:
 05 marzo 2012

Questo disegno è di nostra esclusiva proprietà e quindi non può essere ceduto e usato, né riprodotto senza nostro esplicito consenso scritto (Art. 2049 2048 2049 C.C. E 827 828 C.P.)